


■内管工事の標準モデル
内管工事見積用平面図

内管工事見積用平面図

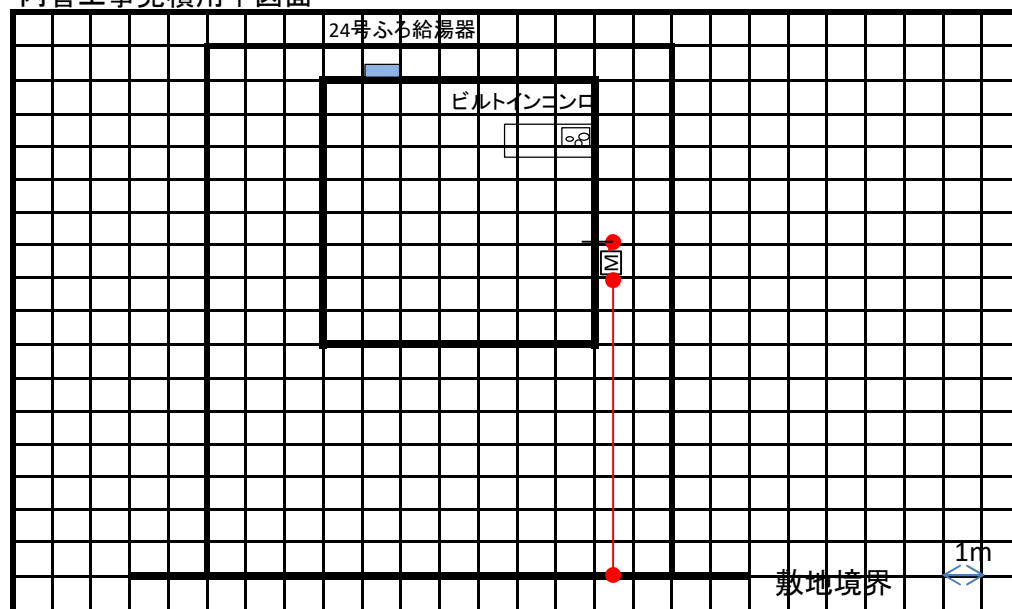

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器:2台 (設計対象は、以下ガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h, 風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h, バーナB0.35m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管※1, 2
- ・機器接続工事は見積に含む(ガス栓は機器接続ガス栓※3)
- ・外壁貫通における穴開け及び穴補修は見積に含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様としてフレキ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。

※2 フレキ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状を考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。

※3 機器接続ガス栓が標準仕様ではない事業者は、各社の標準仕様とする。

由利本荘市企業局



見積書

(円)

項目	数量	単価	金額
PE25A	9.0	9,119	82,071
VI25A	3.3	10,868	35,864
フレキ管20A	7.5	5,676	42,570
フレキ管15A	2.5	4,400	11,000
メーターユニット	1	21,846	21,846
メーター取り付け	1	1,386	1,386
フレキUねじガス栓 (I型) 20A	1	10,989	10,989
フレキUねじガス栓 (I型) 15A	1	9,174	9,174
合計	—	—	214,900
(内消費税)	—	—	19,536

令和8年度(7月1日以降) 標準モデルによる内管工事配管図面と見積金額内訳

内管工事見積用平図面

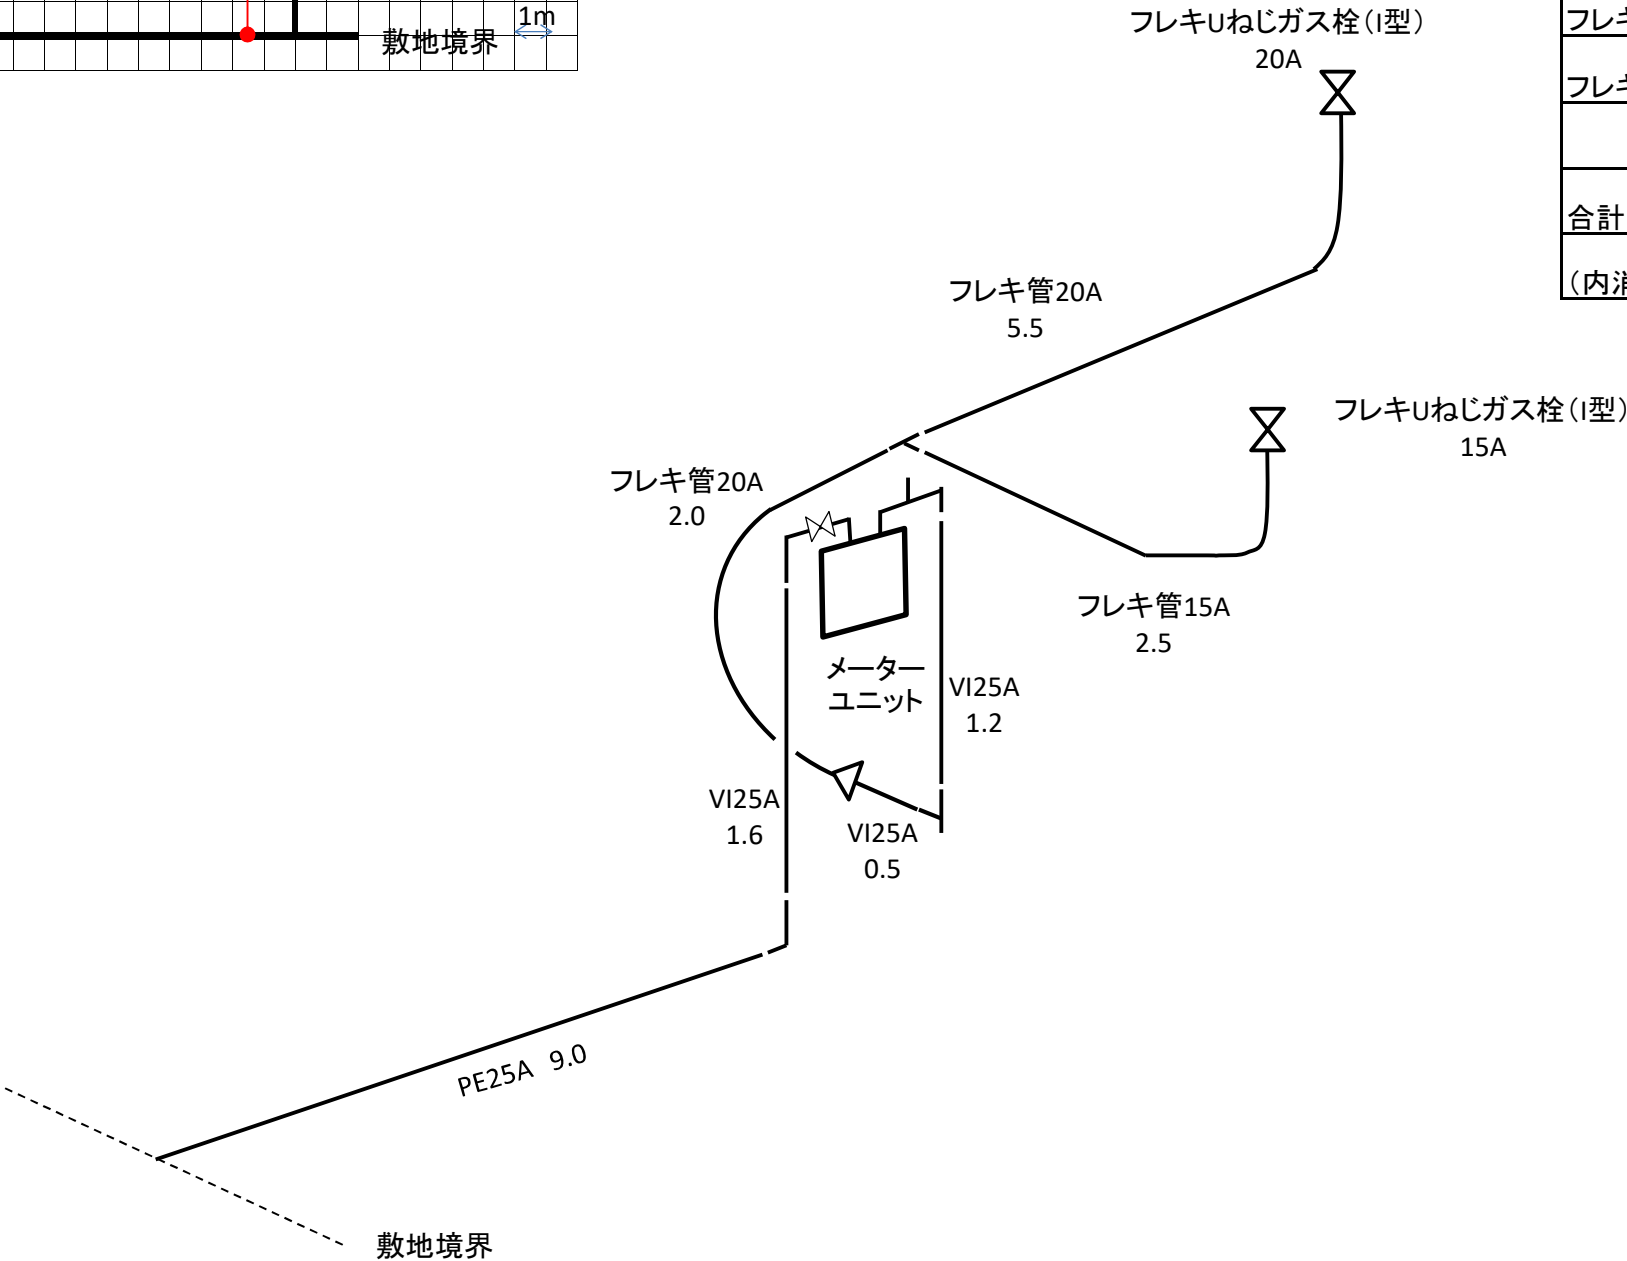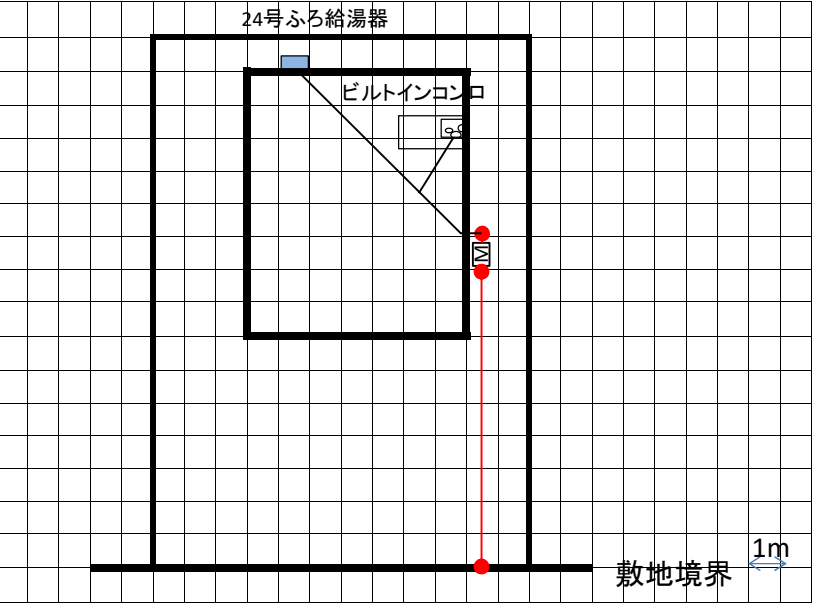

見積書			
		214,900	(円)税込
項目	数量	単価	金額
PE25A	9.0	9,119	82,071
VI25A(露出部)	3.3	10,868	35,864
フレキ管20A	7.5	5,676	42,570
フレキ管15A	2.5	4,400	11,000
メーターユニット	1	21,846	21,846
メーター取り付け	1	1,386	1,386
フレキUねじガス栓(I型)20A	1	10,989	10,989
フレキUねじガス栓(I型)15A	1	9,174	9,174
合計	-	-	214,900
(内消費税)	-	-	19,536